


■ Guide d'utilisation panneau de commande SPA-Tech

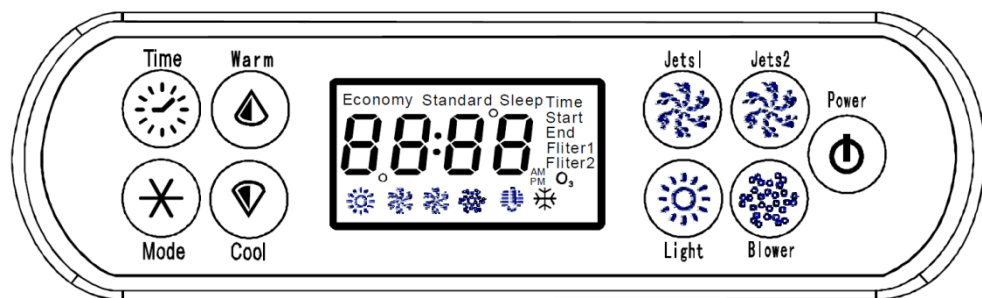

KEY	SYMBOL	FUNCTION	DESCRIPTION
Power		Power	Turn on/off /stand by
Jets 1		Pump 1	Turn on/off pump 1
Jets 2		Pump 2	Turn on/off pump2
Blower		Air Blower pump	Turn on/off blower
Light:		Lighting	Turn on/off light, and set light mode
Mode		Mode	1.Sleep/economy/standard mode 2.Yes/no
Time		Time setting	Time setting
Warm		Warm	Adjust Time/Temp(+)/ Select modes
Cool		Cool	Adjust Time/Temp(-)/ Select modes
Time+Warm		Time+Warm	Reverse/non-reverse time and temperaturatue display
Warm+Cool		Warm+Cool	Panel Locked(PL)/unlock panel

Remarques :

1. Le guide ci-dessus est utilisé uniquement pour le panneau de contrôle Spa-Tech.
2. Le bouton « Jets 1 » : Si la platine contrôle une pompe à 1 vitesse, elle fonctionne : première pression : « Allumer » deuxième pression : « éteindre ». Si elle contrôle une pompe à 2 vitesses, elle fonctionne : première pression : « Allumez à grande vitesse » deuxième pression « tournez à basse vitesse » troisième pression : « éteindre ».

■ Stand-by / Power on

- Stand-by : Le SPA entrera automatiquement en mode veille lorsqu' il est correctement alimenté. En mode veille, la température apparaît sur l'écran LCD, et la fonction Thermostatique et les cycles de filtration démarreront selon le réglage par défaut. Pas de rétroéclairage sur l'écran.



Remarque : En mode veille, excepté les boutons "Power" et "Time", aucun bouton n'est disponible.

- Power on : appuyez sur le bouton « power », l'écran s'allume et tous les boutons du panneau sont fonctionnels.



Remarque : Lorsque vous quittez le spa pendant une heure sans toucher les boutons du panneau de contrôle, le système entrera automatiquement en mode veille, et le voyant d'écran sera éteint.

■ Réglage de la température

- Le SPA est équipé d'un appareil de chauffage thermostatique. Régler la température à partir du panneau de commande, lorsque la température réelle est inférieure à la température réglée, le réchauffeur s'allume automatiquement pour chauffer l'eau du spa.
- En mode Power on, l'écran affiche la température réelle de l'eau. Lorsque vous appuyez sur le bouton "Warm" ou "Cool", la valeur numérique indiquant la température réglée clignote, appuyez de nouveau sur "Warm" ou "Cool" pour changer la température réglée. Après 5 secondes, les numéros cessent de clignoter et commencent à afficher la température actuelle du spa, le réglage de la température est terminé.
- Pour augmenter la température réglée, appuyez sur le bouton "Warm". Pour abaisser la température réglée, appuyez sur le bouton "Cool". Le point de consigne de température (température réglée) peut être réglé de 10 ° C à 40 ° C.

■ Réglage de l'heure

- Appuyez sur le bouton "Time", l'heure actuelle s'affiche. Régler l'horloge en appuyant sur le bouton "Mode", la fenêtre d'affichage numérique affichera une horloge avec « HOUR » clignotant. Utilisez les boutons "Warm" ou "Cool" pour passer à l'heure correcte. Lorsque l'heure est correcte, appuyez sur le bouton "Mode" pour enregistrer les modifications et passer au réglage des minutes. Utilisez les boutons "Warm" ou "Cool" pour modifier les minutes. Lorsque les minutes sont correctes, appuyez sur le bouton "Mode" pour enregistrer les modifications.



Remarques :

1. L'heure affichée dans l'écran est une horloge de 12 heures, AM signifie "avant midi", et PM "après midi".

2. Si l'heure n'a pas besoin d'être modifiée, appuyez deux fois sur "MODE" pour l'ignorer.

3. Programmer le réglage de l'heure selon les procédures ci-dessus, si vous quittez les boutons pendant 5 secondes, vous quittez le réglage de l'heure.

■ Réglage des cycles de filtration

- Le spa exécutera des cycles de filtration automatique 2 fois en 24 heures.
- Le réglage par défaut du cycle de filtration est de 8h00 à 10h00 et 20h00 à 22h00. Le client peut le réinitialiser à travers le panneau de contrôle.
- Il existe 5 étapes pour définir les cycles de filtration, y compris le réglage de l'heure du spa, heure de début du 1er cycle de filtration, heure de fin du 1er cycle de filtration, l'heure de début du 2ème cycle et l'heure de fin.

Les détails sont les suivants :

Lorsque le spa est en mode power on, appuyez sur le bouton "Time" pour régler l'heure du spa, appuyez sur "Mode", le panneau de contrôle affichera "Filtre 1, heure de début". Vous pouvez régler le démarrage du mode veille, économique ou standard pour le 1er cycle de filtration.

Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur "Mode".

Ensuite, le panneau de commande affichera "Filtre 1, heure de fin" pour régler l'heure de fin du 1er cycle de filtration. Suivre les mêmes étapes pour le deuxième cycle de filtration. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur le bouton "Mode". Le panneau de commande affichera la température de l'eau. Le réglage des cycles de filtration est effectué.



Remarques :

1. Seules les heures peuvent être réglées pour le cycle de filtration.

2. Si vous ne souhaitez pas modifier le réglage, appuyez sur "Mode". S'il est arrêté ou aucune opération dans les 5 secondes pendant le réglage, le système quittera le réglage automatiquement. Et le paramétrage aura échoué.

3. Le cycle de filtration doit être exécuté lorsque le spa est en mode veille. Dans ce cas, le panneau de commande affichera O3.

Lorsque le spa est en mode « Power on », les cycles de filtration ne fonctionneront pas.

4. Un réglage différent de l'heure sera recommandé. Si le réglage de l'heure est identique, seul un cycle de filtration sera réalisé.

■ Réglages des différents modes

- Il existe 3 modes : Standard, Economique et Veille.
- Mode standard : Le chauffage est utilisé pour maintenir la température souhaitée.
- Mode économique : lorsque le spa est en mode veille, il ne chauffe l'eau que pendant les cycles de filtration.
- Mode veille : le chauffage est allumé lorsque la température de l'eau est inférieure à 11 degrés.



- Appuyez sur le bouton "Mode" pour accéder au réglage. Appuyez sur le bouton "Warm" ou "Cool" pour sélectionner le mode, puis appuyez sur le bouton "Mode" pour confirmer la sélection.

■ Réglage des LEDs

- Appuyez sur le bouton "Light" pour allumer la lumière, une seconde fois pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton pour allumer la lumière et passer à un autre mode.

■ Mises-en veille automatique des pompes

- Jets1 \ Jets2 et Blower s'éteindront automatiquement au bout de 15 minutes. Si vous devez l'utiliser, appuyez de nouveau sur le bouton correspondant.

■ Protection automatique

- Le système de contrôle allumera automatiquement la fonction de protection après l'apparition d'un message d'erreur sur l'écran LCD s'il y a probablement quelque chose qui ne va pas avec le spa. Vous pouvez vous référer à "Dépannage" pour résoudre ce problème ou fournir ces informations à votre revendeur.

■ Cycle de purge

- Une minute après le début de chaque cycle de filtration, le système allumera automatiquement le blower et les pompes de massage pendant 2 minutes pour purger les circuits hydrauliques.

■ Fonction mémoire

- Le système revient au dernier réglage après chaque mise sous tension.

▪ Autres fonctions du panneau de contrôle

- Le système SPA-Tech peut contrôler non seulement le panneau de commande principal pour l'équipement standard, mais aussi contrôler le panneau de commande auxiliaire et le panneau de commande indépendant. Il peut contrôler au maximum 4 pompes de massage par panneau de commande auxiliaire. Le panneau de commande indépendant peut contrôler spécialement l'équipement d'option par lui-même.



arque : Le système SPA-Tech peut contrôler jusqu'à un panneau de commande auxiliaire et 5 panneaux de commande indépendants.

▪ Réglage par défaut

- Température : 38 ° C.
- Modèle : modèle standard.
- Premier cycle de filtration (filtre 1) : (08 :00 AM-10 :00AM ou 08 :00-10 :00).
- Deuxième cycle de filtration (filtre 2) : (08 :00 PM-10 :00PM ou 20 :00-22 :00).